

RELIER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE



Accel flex

Le Bindomatic® Accel Flex est un thermoreliureur manuel puissant destiné à répondre à toute demande de format de longueur de dos jusqu'à 370mm. Ce système relie des documents de 54mm d'épaisseur aussi bien les couvertures souples comme les rigides. Celui-ci reliera tous les documents de façon robuste et plus efficacement que n'importe quel autre système manuel de reliure existant sur le marché. Vous pouvez relier jusqu'à 15 documents simultanément.

Vous avez besoin de supprimer une feuille ou d'en ajouter une? Pas de problème - il suffit de chauffer à nouveau le document.

Bindomatic vous offre une gamme complète de différentes couvertures pour toutes vos présentations de documents, rapports, propositions, manuels, tout en gardant l'image professionnelle contenue dans le texte du document.

FORMAT DU DOCUMENT

Du A5 au A3 Paysage

CAPACITÉ DU SYSTÈME

Jusqu'à 540 feuilles de 80grs par document
Capacité de charger jusqu'à 15 documents par cycle de reliure (~60 sec.) selon la largeur de dos

LARGEUR DE DOS DU DOCUMENT

1.5mm- 54 mm

DIMENSIONS

440x 270 x 155mm

FINITION DE LA MACHINE

Surface en métal, plaque chauffante en téflon

POIDS

5.5 kg

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz, 700W, 3.2 A (maximum)


BINDOMATIC®
BINDING EFFICIENCY EXPERTS

VUE À
360°



Toutes les étapes sont ici. Les instructions se trouvent sur toutes les machines et sont faciles à suivre.

Le support manuel coulisse en fonction de la largeur de dos de votre document et de la quantité de couvertures à relier par cycle.

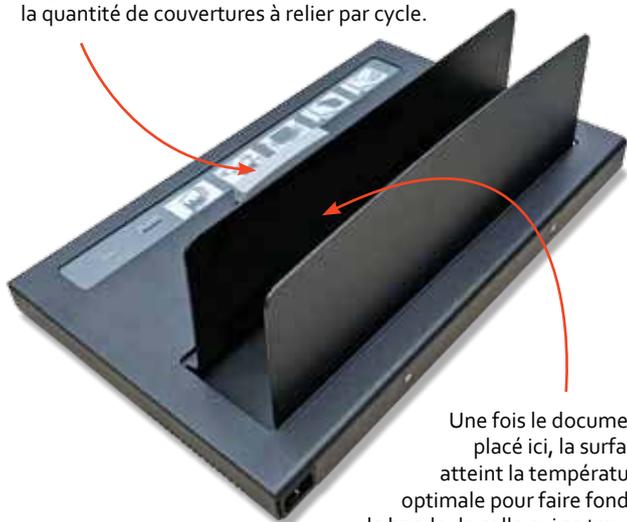

Une fois le document placé ici, la surface atteint la température optimale pour faire fondre la bande de colle qui se trouve dans la couverture, tout en reliant vos documents en toute sécurité.

Un signal lumineux, activé par une couverture Bindomatic, indique que la plaque chauffante est en marche.




Le compteur indique combien de temps le document doit rester sur la plaque de chauffage.

COMMENT ÇA MARCHE



1. Mesurer la quantité de feuilles à relier à l'aide du sélecteur d'épaisseur situé sur le support de refroidissement.

2. Insérer les feuilles dans la couverture Bindomatic sélectionnée avec l'épaisseur correcte et aligner-les.

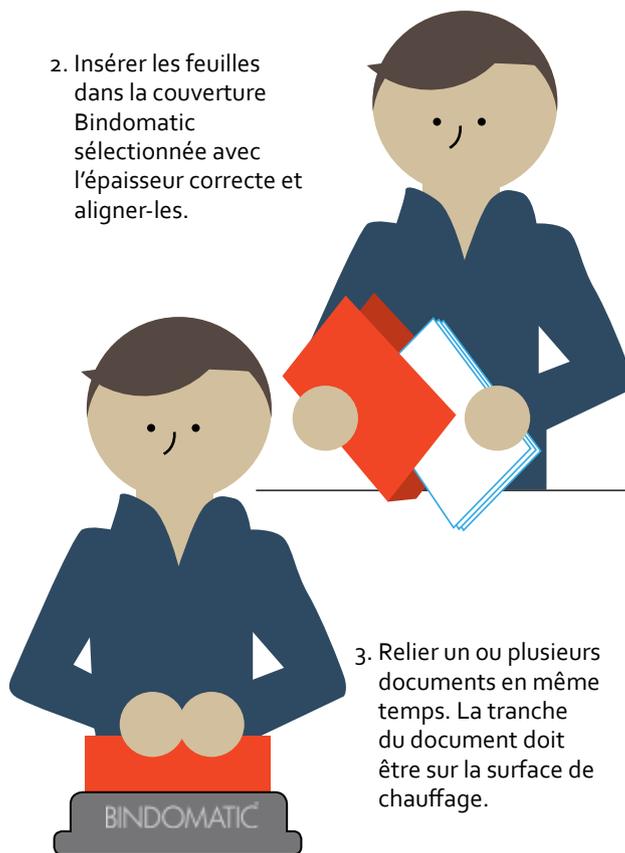

3. Relier un ou plusieurs documents en même temps. La tranche du document doit être sur la surface de chauffage.

4. Attendre le signal sonore de la machine qui indique que le cycle de reliure est terminé. Retirer le document relié de la surface de chauffage et le placer dans le support de refroidissement – la tranche vers le bas – 2 minutes, avant de l'ouvrir.